




04
05
06
07

D17系列登车桥单元（D17 series dock leveler hydraulic power units）

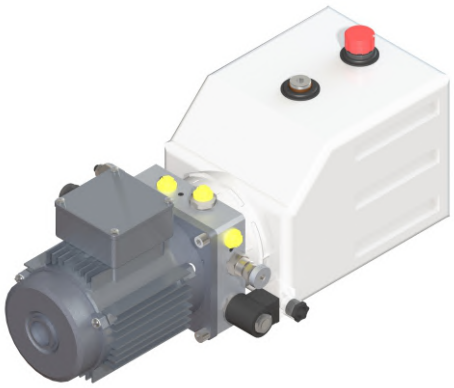

此动力单元应用于带唇板的仓库登车桥。
主板油缸单缸及双缸均适用。
The power unit is designed for a dock leveler with a lip pad.Both single-cylinder and double-cylinder cylinders on the main board are applicable.

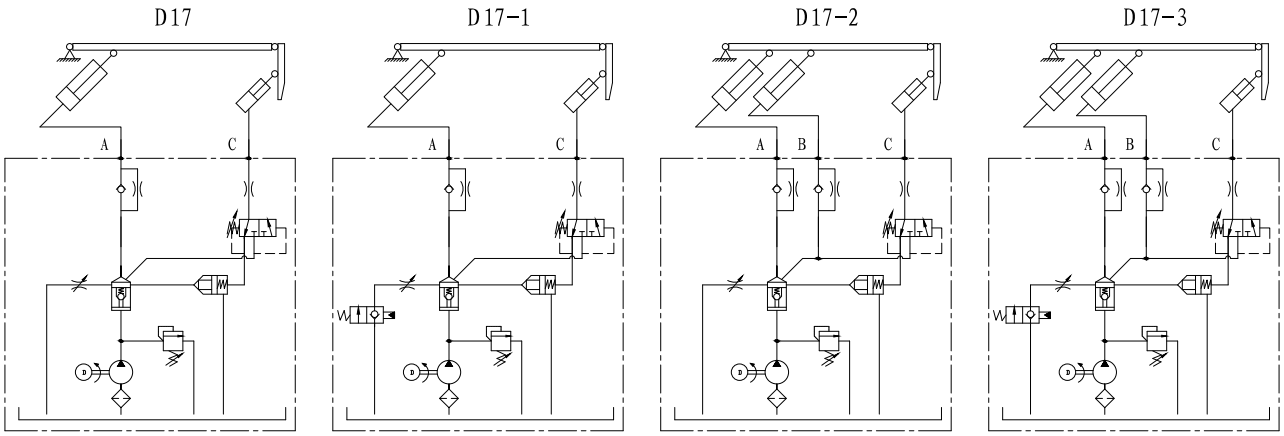

液压原理图(Hydraulic schematics)


型号规格说明（Model Specifications）

型号（Model）	电机电压 (Voltage)	电机功率 (Power)	泵排量 (Displacement)	溢流阀压力 (Pressure)	油箱 (Tank)
D17 D17 - 1 D17 - 2 D17 - 3	AC220V	1.1Kw	≤1.6cc/r	15 MPa	4L 5L 6L 8L
	AC380V	0.75 Kw	≤1.6cc/r		
		1.1Kw	≤2.1cc/r		
		1.5Kw	≤2.7cc/r		
		2.2Kw	≤3.7cc/r		
		3.6Kw	≤4.8cc/r		

D18系列登车桥单元（D18series dock leveler hydraulic power units）



此动力单元应用于带唇板的仓库登车桥。
主板油缸单缸及双缸均适用。
The power unit is designed for a dock leveler with a lip pad.Both single-cylinder and double-cylinder cylinders on the main board are applicable

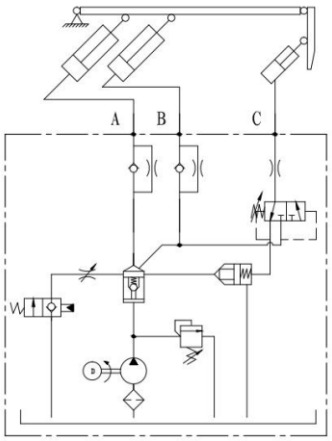


液压原理图 (Hydraulic schematics)


型号规格说明（Model Specifications）

型号（Model）	电机电压 (Voltage)	电机功率 (Power)	泵排量 (Displacement)	溢流阀压力 (Pressure)	油箱 (Tank)
D18	AC220V	1.1Kw	≤1.6cc/r	15 MPa	4L 5L 6L 8L
	AC380V	0.75 Kw	≤1.6cc/r		
		1.1Kw	≤2.1cc/r		
		1.5Kw	≤2.7cc/r		
		2.2Kw	≤3.7cc/r		
		3.6Kw	≤4.8cc/r		

D09系列登车桥单元（D09series dock leveler hydraulic power units）

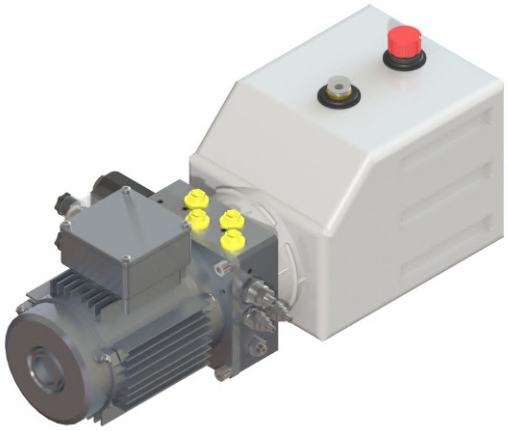

此动力单元应用于带唇板伸缩式的仓库登车桥。
主板油缸单缸及双缸均适用。
The power unit is used in warehouse bridges with telescopic lip panels.Both single-cylinder and double-cylinder cylinders on the main board are applicable.

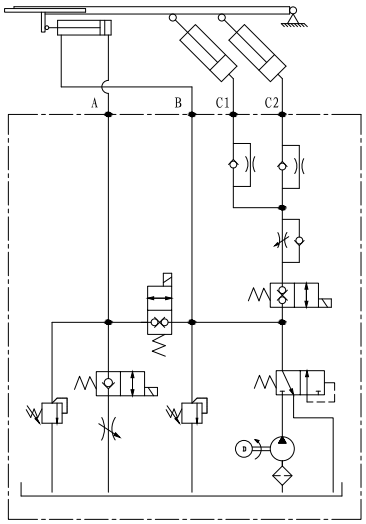


液压原理图(Hydraulic schematics)


型号规格说明（Model Specifications）

型号（Model）	电机电压 (Voltage)	电机功率 (Power)	泵排量 (Displacement)	溢流阀压力 (Pressure)	油箱 (Tank)
D09	AC380V	1．1Kw	≤ 1．6cc / r	18 MPa	L4～8L
		1．5Kw	≤ 2．1cc / r		
		2．2Kw	≤ 3．2cc / r		

D09-1系列登车桥单元（D09-1series dock leveler hydraulic power units）

此动力单元应用于立式仓库登车桥。
The power unit is used in the vertical warehouse boarding bridge.

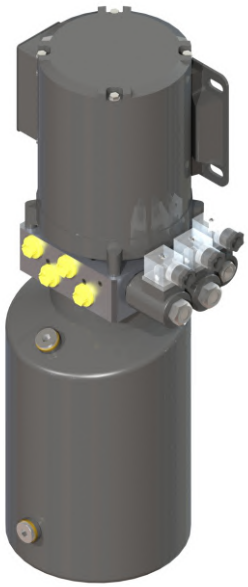

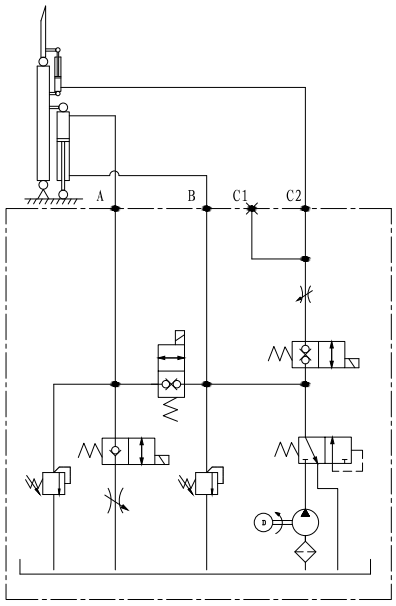



液压原理图(Hydraulic schematics)

型号规格说明（Model Specifications）

型号 (Model)	电机电压 (Voltage)	电机功率 (Power)	泵排量 (Displacement)	溢流阀压力 (Pressure)	油箱 (Tank)
D09-1	AC 220V (4级电机）	0.75Kw	≤3.2cc/r	18 MPa	4L～8L
	AC 220V	1.8Kw	≤2.5cc/r		

Y03登车桥单元（Y03dock leveler hydraulic power units）

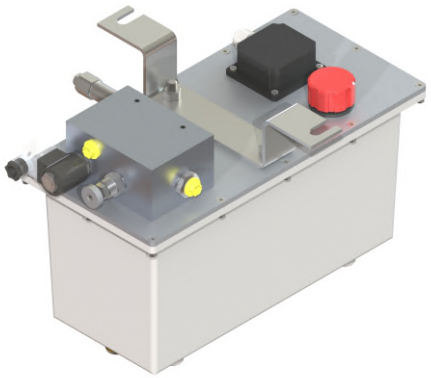

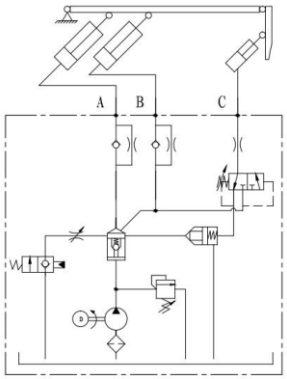

液压原理图 (Hydraulic schematics)

此动力单元应用于油浸式仓库登车桥。
The power unit is used in the oil-immersed warehouse boarding bridge.

型号规格说明（Model Specifications）

型号 (Model)	电机电压 (Voltage)	电机功率 (Power)	泵排量 (Displacement)	溢流阀压力 (Pressure)	油箱 (Tank)
Y03	AC380V (4级电机)	1.1Kw	≤3.2cc/r	15MPa	10L

油箱规格（Tank Specifications）



Part Name	L(MM / INCH)	Fuel Tank Capacity(L/Gal)	Effective Volume(L/Gal)
KR3250	196 / 7.71	6.0 / 1.58	4.0 / 1.05
KR3251	275 / 10.82	8.5 / 2.24	6.0 / 1.58
KR3252	355 / 13.97	11.0 / 2.90	8.0 / 2.11
KR3253	440 / 17.32	13.8 / 3.64	10.0 / 2.64
KR3254	520 / 20.47	16.0 / 4.22	12.0 / 3.17